



El cerramiento cuenta un paño batiente, el resto serán paños corredizos, vidriados, todos con un ancho máximo de 0.65cm, los cuales correrán de a uno hacia el extremo donde se coloque la puerta y quedarán estacionados a 90° sobre la misma, teniendo el eje pivot sobre el lateral.

La altura máxima es de 2.60mts. de piso a viga.



El 50% del peso total es soportado con la guía superior, por lo que la estructura de obra deberá ser adecuada para tal fin.

El piso se puede calar para colocar la guía, quedando así, embutida.
(de ser necesario consultar por plano).








OPCIONES A DEFINIR



UN PAÑO BATIENTE A LA DERECHA O IZQUIERDA

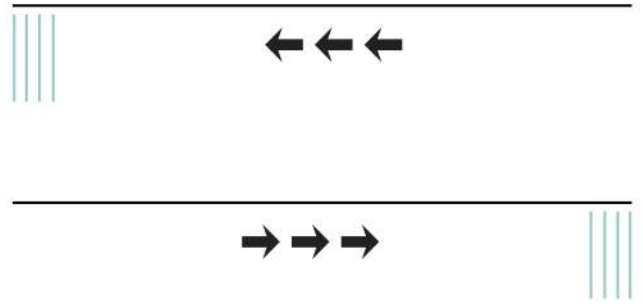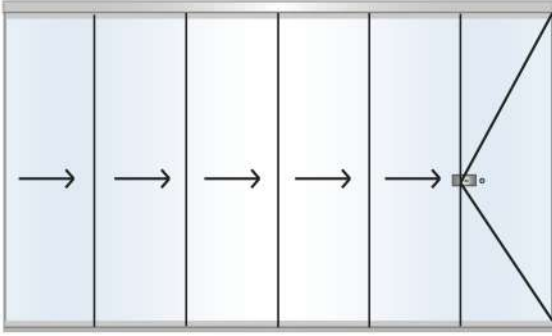

DOS PAÑOS BATIENTES

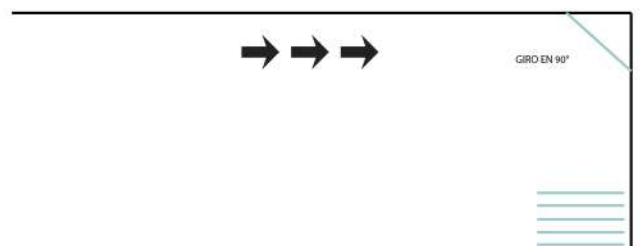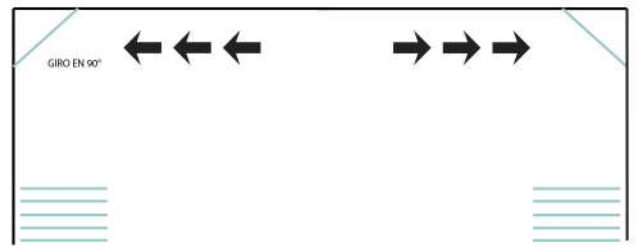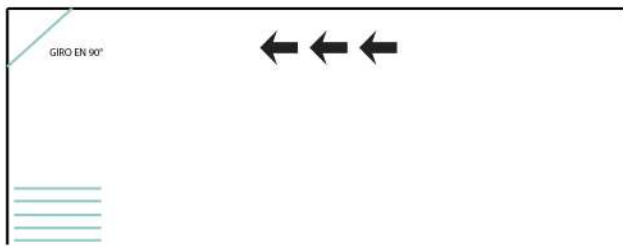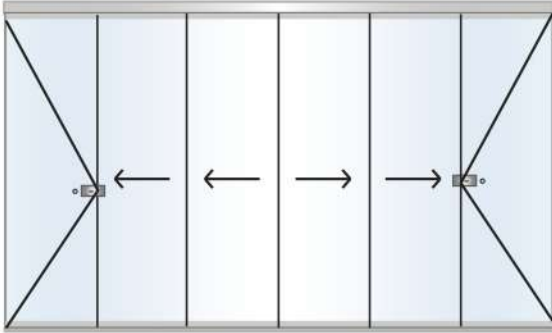

APERTURA COMPLETA HACIA EL INTERIOR O EXTERIOR

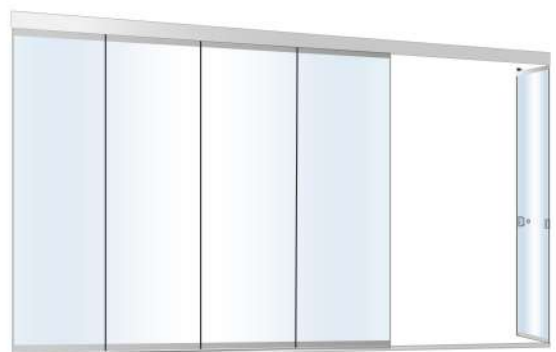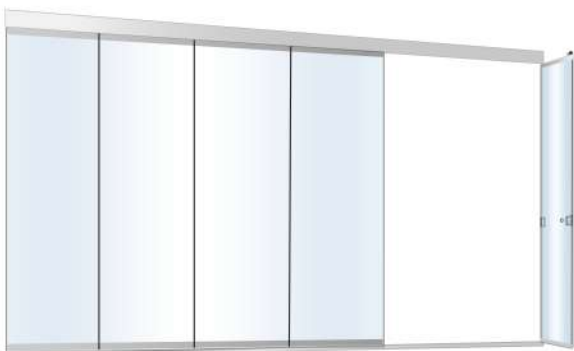



Para el óptimo uso del cerramiento se recomienda respetar las siguientes aclaraciones generales:

Limpiar semanalmente con aspiradora el riel inferior para evitar la acumulación de suciedad, logrando así, el correcto desplazamiento de las ruedas.

Es importante que los paños se abran cuando lleguen al final del riel y tengan su tope con la hoja anterior.

Los marcos y vidrios deben limpiarse con paño o esponja suave para evitar ralladuras o marcas. No utilizar sustancias químicas fuertes para limpieza.